


Fascette in PA 6.6 - Identificative

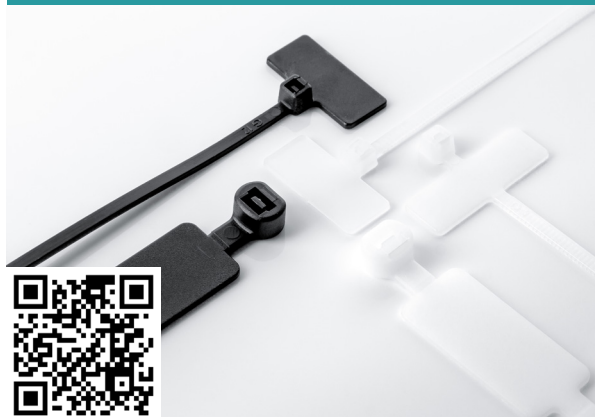

Specifiche tecniche

Marchio	: WKK
Materiale	: Poliammide 6.6
Temperatura operativa	: -40 °C fino a +85 °C
Classe di infiammabilità	: UL 94 V2
Privo di alogeni	: Sì
Senza silicone	: Sì
Colori disponibili	: Naturale= ○ Nero (resistente ai raggi UV)= ●

Scansiona questo QR per i codici degli articoli, i prezzi attuali, le disponibilità di magazzino e per ordinare direttamente.

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Diametro max. di serraggio (mm)	Tenuta (kg)	Dimensioni (mm)	Confezione (pezzi)	Pezzi per imballo	
							100 pezzi / confezione	1000 pezzi / confezione
MT 100x2,5mm	100	2,5	18	8,1	25,4x8	100	28.000	-
MT 110x2,5mm	110	2,5	18	8,1	20,4x9,1	100	28.000	-
MT 200x2,5mm	200	2,5	50	8,1	25,4x8	100	20.000	-
MT 190x4,8mm	190	4,8	46	22,2	13x28	1000	-	13.000
MT 220x4,8mm	220	4,8	54	22,2	13x28	100	13.000	-
MT 270x4,8mm	270	4,8	65	22,2	13x28	100	10.000	-
MT 300x4,8mm	300	4,8	76	22,2	13x28	100	10.000	-

